

NEU **EVASStream Gegenstromanlagen NEXT**

Schwimmen wie in einem 25 Meter Becken

Die EVASStream verwandelt jedes Schwimmbecken ganz einfach in eine Home-Fitness Umgebung. Nutzen Sie Ihr Schwimmbecken für mehr als nur eine erfrischende Runde im kühlen Nass. Sie können Ihren Tag mit einem energiegeladenen Training beginnen oder abends entspannt untertauchen, um den ganzen Stress eines vollen Tages abzustreifen. Die EVASStream sorgt dafür, dass Sie das ganze Jahr über in den Genuss Ihres Schwimmbeckens kommen!



Holen Sie das Maximum aus Ihrem Schwimmbecken heraus. Und das ohne lästige Wirbelströmung im Gesicht. Der Strahl ist auf Ihren Körper abgestimmt.

Das Geheimnis der Power von EVASStream: Hohe Strömungsgeschwindigkeit statt hohes Wasservolumen. Dieser neuartige Ansatz macht den EVASStream strömungs- und reichweitenstärker als andere Systeme. Die effektive Schwimmzone verlängert sich dadurch.

EVASStream NEXT bietet Ihnen sechs Anlagenvarianten in verschiedenen Ausbau- und Leistungsstufen.



	Nutzer	Fördermenge	Strömungsgeschwindigkeit	Anzahl der Turbinen
EVASStream Next 175	Freizeit	35 - 175 m ³ /h	0,8 - 4,3 m/s (2:15 sec/100m)	1 Turbine
EVASStream Next 225	Freizeit	45 - 225 m ³ /h	1,1 - 5,5 m/s (1:40 sec/100m)	1 Turbine
EVASStream Next 275	Erfahren	55 - 275 m ³ /h	1,3 - 6,7 m/s (1:25 sec/100m)	1 Turbine
EVASStream Next 450	Professionell	90 - 450 m ³ /h	2 x 1,1 - 5,5 m/s (1:15 sec/100m)	2 Turbinen
EVASStream Next 350	Erfahren	65 - 350 m ³ /h	1,7 - 8,6 m/s (1:10 sec/100m)	1 Turbine
EVASStream Next 550	Professionell	110 - 550 m ³ /h	2 x 1,3 - 6,7 m/s (1:05 sec/100m)	2 Turbinen

NEU EVAStream Gegenströmanlagen NEXT - Einbauversionen

€ Gruppe C
exkl. MWSt.

EVAStream NEXT 175




147000 **Komplettanlage** ⌚ 10.939,00
Leistung: **600W**
Wasserdurchfluss: **175m³/h**
bestehend aus:
- 1 x Turbine mit Steuerkasten
- EVA Control ECO-ECA Einheit mit EVA Web-App (Start/Stop, Geschwindigkeit, Timer)
- PP-Einbaunische inkl. Flansch
- Blende VA
- inkl. Fernbedienung IP67, Empfänger und Antenne

EVAStream NEXT 225



147001 **Komplettanlage** ⌚ 12.875,00
Leistung: **900W**
Wasserdurchfluss: **225m³/h**
bestehend aus:
- 1 x Turbine mit Steuerkasten
- EVA Control Essential-ECA Einheit mit EVA Web-App (Start, Stop, Geschwindigkeit, Timer und optional EVA Light Steuerung)
- PP-Einbaunische inkl. Flansch
- Blende VA
- inkl. Fernbedienung IP67, Empfänger und Antenne

EVAStream NEXT 275

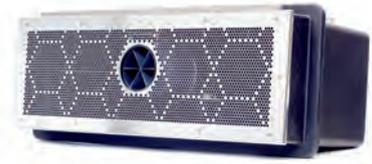

147002 **Komplettanlage** ⌚ 14.597,00
Leistung: **1300W**
Wasserdurchfluss: **275m³/h**
bestehend aus:
- 1 x Turbine mit Steuerkasten
- EVA Control Essential-ECA Einheit mit EVA Web-App (Start, Stop, Geschwindigkeit, Timer und optional EVA Light Steuerung)
- PP-Einbaunische inkl. Flansch
- Blende VA
- inkl. Fernbedienung IP67, Empfänger und Antenne



Technische Daten EVAStream NEXT 175/225/275 Einzeldüse

EVAStream NEXT 175:


Fördermenge: **35 - 175m³/h**
Strömungsgeschwindigkeit: **0,8 - 4,3m/s**
max. Geschwindigkeit in der Schwimmzone: **2:15s/100m**

EVAStream NEXT 225:

Fördermenge: **45 - 225m³/h**
Strömungsgeschwindigkeit: **1,1 - 5,5m/s**
max. Geschwindigkeit in der Schwimmzone: **1:40s/100m**

EVAStream NEXT 275:

Fördermenge: **55 - 275m³/h**
Strömungsgeschwindigkeit: **1,3 - 6,7m/s**
max. Geschwindigkeit in der Schwimmzone: **1:25s/100m**

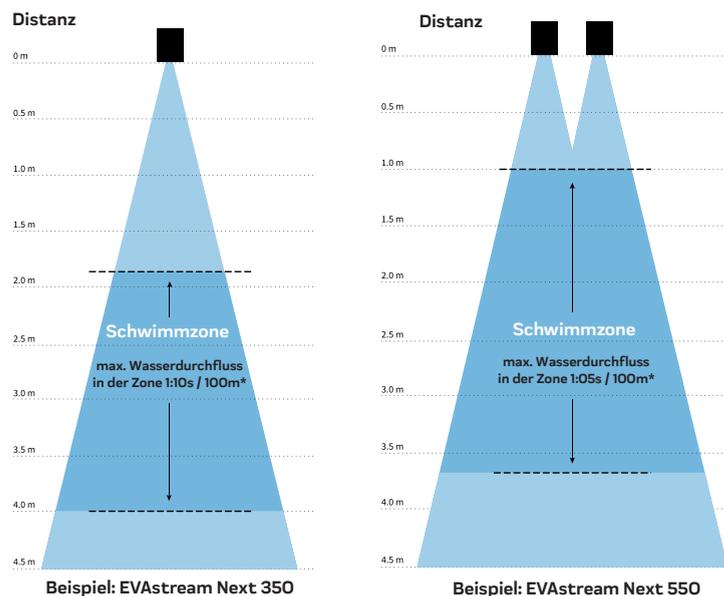


* Wasserstrahlgeschwindigkeit ist nicht Schwimmggeschwindigkeit. Die Schwimmggeschwindigkeit ist abhängig von Körpergröße und Gewicht.

NEU EVAStream Gegenströmanlagen NEXT - Einbauversionen

€ Gruppe C
exkl. MWSt.

EVAStream NEXT 350

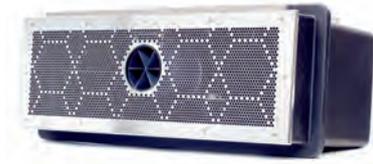

147003 **Komplettanlage** ⌚ 15.995,00
Leistung: **1700W**
Wasserdurchfluss: **350m³/h**
bestehend aus:
- 1 x Turbine mit Steuerkasten
- EVA Control Essential-ECA Einheit mit EVA Web-App (Start, Stop, Geschwindigkeit, Timer und optional EVA Light Steuerung)
- PP-Einbaunische inkl. Flansch
- Blende VA
- inkl. Fernbedienung IP67, Empfänger und Antenne

EVAStream NEXT 450



147004 **Komplettanlage** ⌚ 20.727,00
Leistung: **1800W**
Wasserdurchfluss: **2 x 225m³/h**
bestehend aus:
- 1 x Turbine mit Steuerkasten
- EVA Control Essential-ECA Einheit mit EVA Web-App (Start, Stop, Geschwindigkeit, Timer und optional EVA Light Steuerung)
- PP-Einbaunische inkl. Flansch
- Blende VA
- inkl. Fernbedienung IP67, Empfänger und Antenne

EVAStream NEXT 550



147005 **Komplettanlage** ⌚ 22.879,00
Leistung: **2600W**
Wasserdurchfluss: **2 x 275m³/h**
bestehend aus:
- 1 x Turbine mit Steuerkasten
- EVA Control Essential-ECA Einheit mit EVA Web-App (Start, Stop, Geschwindigkeit, Timer und optional EVA Light Steuerung)
- PP-Einbaunische inkl. Flansch
- Blende VA
- inkl. Fernbedienung IP67, Empfänger und Antenne



Technische Daten EVAStream NEXT 350 Einzeldüse und 450/550 Doppeldüse

EVAStream NEXT 350:



Fördermenge: **65 - 350m³/h**
Strömungsgeschwindigkeit: **1,7 - 8,6m/s**
max. Geschwindigkeit in der Schwimmzone: **1:10s/100m**

EVAStream NEXT 450:

Fördermenge: **90 - 450m³/h**
Strömungsgeschwindigkeit: **2 x 1,1 - 5,5m/s**
max. Geschwindigkeit in der Schwimmzone: **1:15s/100m**

EVAStream NEXT 550:

Fördermenge: **110 - 550m³/h**
Strömungsgeschwindigkeit: **2 x 1,3 - 6,7m/s**
max. Geschwindigkeit in der Schwimmzone: **1:05s/100m**

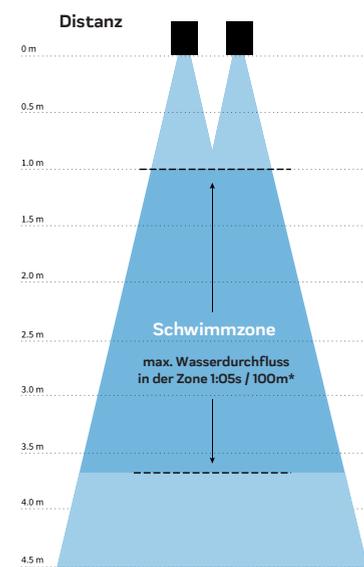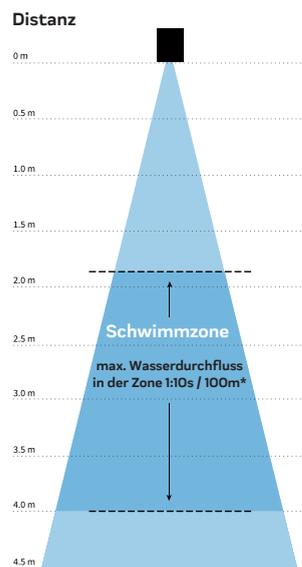

* Wasserstrahlgeschwindigkeit ist nicht Schwimmggeschwindigkeit. Die Schwimmggeschwindigkeit ist abhängig von Körpergröße und Gewicht.


NEU EVAStream Gegenstromanlagen NEXT - Einbauversionen

Schwimmen wie in einem 25 Meter Becken

Erfrischung - für das ganze Jahr

Unabhängig von der Größe Ihres Beckens: Technische Innovation zahlt sich aus.

Vom Beginner bis zum Topathleten, für Klein und Groß: EVAStream lohnt sich für jedes Niveau und jedes Bedürfnis.

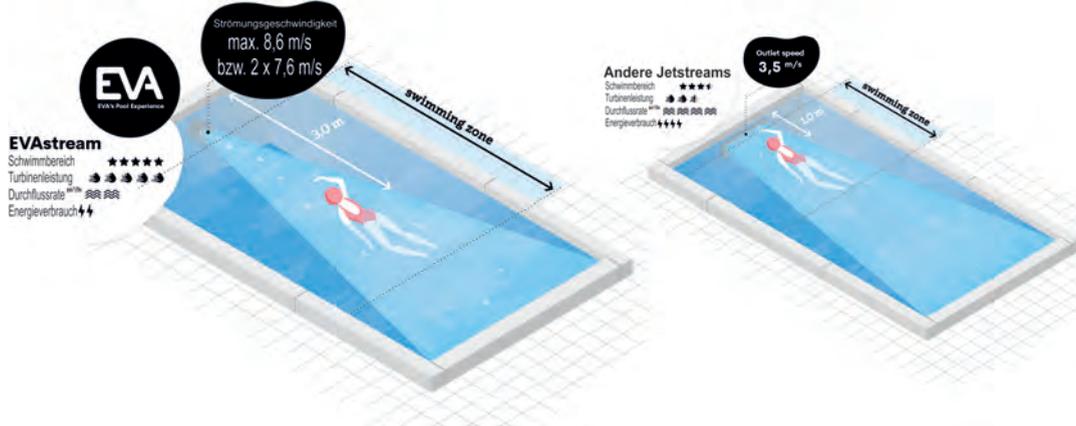

Training selbst für Anspruchsvolle

Die stufenlos einstellbare Gegenstromanlage verbessert Ihre Schwimmtechnik und Ausdauer. Dabei sind verschiedene Trainingsmodi stufenlos einstellbar. Machen auch Sie Ihr Schwimmbecken zum Trainings- und Spaßbad. Holen Sie das Beste aus Ihrem Pool heraus - springen Sie rein!

- Erfüllt die Sicherheitsnormen EN16852-1 und EN16713-2 für private Pools
- Zum Einbau in Neubäder ebenso wie zum Aufbau in bestehende Becken.
- Erfüllt die Norm EN13451-1/3 für öffentliche Schwimmbäder (Haarfangsicherheit)
- Kinderleicht auf- und abgebaut
- Geringer Stromverbrauch

Mehr Lust aufs Schwimmen zu Hause: Die EvaStream Gegenstromanlage macht Ihr Schwimmbecken zum Trainings- und/oder Spaßbad; und stillt dabei alle Bedürfnisse der Familie. Freuen Sie sich auf effizientes Ausdauertraining, Aquajogging und Rehasport.


EVAStream Gegenstromanlagen NEXT - Einzelteile und Zubehör

€ Gruppe C
exkl. MWSt.



14710 **Einbaunische aus PP für Beton-/Folienbecken** 1.866,00
inkl. Flansch 1008,5 x 396 x 447 mm L/B/T

147100 **Einbaunische aus PP für Polyesterbecken** 1.866,00
inkl. Flansch 945 x 325 x 456 mm L/B/T

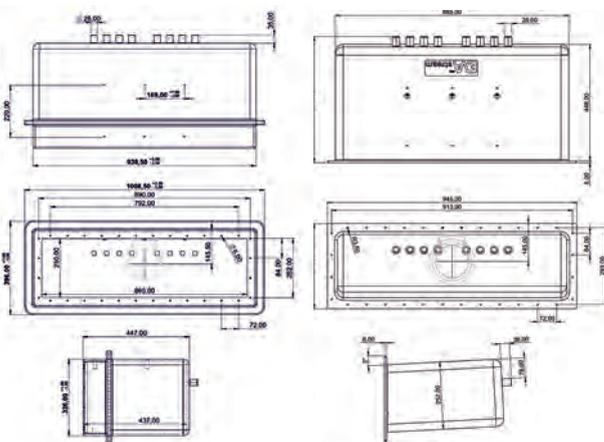

14742 **Abzweigdose (max. Kabellänge 25m)** 253,70

- 147420 **Kabel rot 25mm²** per lfm 17,90
- 147421 **Kabel orange 25mm²** per lfm 17,90
- 147422 **Kabel schwarz 25mm²** per lfm 17,90

GEGENSCHWIMMANLAGE ESSENCE Rg5/Gbz10

€ Gruppe B
exkl. MWSt.


Anschlusssätze für Einbausatz Typ Essence



- | | | |
|---|---|----------|
|  | 10991 Anschlusssatz ESSENCE, Rg5
Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe
VA/Bodur-Armatur mit integrierter Ansaugung,
Blende aus Edelstahl V4A,
Leistungsaufnahme 3,4 KW/5,8 Ampere
Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar.
GS-geprüft.
ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel.
(8380020) | 4.278,00 |
|  | 1099110 detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(8380021) | 4.920,00 |

i **Pumpenschacht:** Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm
Achtung: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausätze Rotguss, Rg5/Gbz10

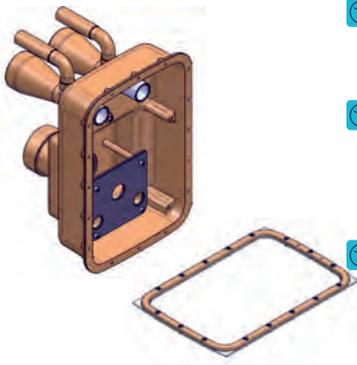

- | | | |
|---|--|----------|
|  | 10992 Einbausatz ESSENCE 240 mm Rg5
f. Beton- Fliesen- und Folienbecken
(8370050) | 1.314,00 |
|  | 1099210 detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(8370051) | 1.511,00 |
|  | 1099410 Flanschsatz für Einbausätze,
Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(8370350) | 173,20 |

Zubehör



- | | | |
|---|---|----------|
|  | 02728 Pumpenkonsole f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen
(7280050) | 321,90 |
|  | 02882 Anschlussarmatur ESSENCE | 1.320,00 |

i Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Pumpenkonsole und Flanschsatz.

Dreistufenregelung für 2,2 KW und 2,6 KW Pumpen für Wasserattraktionen

Die Firma Hugo Lahme bietet jetzt ihre Wasserattraktionen optional auch mit einer Dreistufenregelung an. Das bedeutet, diese können über einen Piezo-Taster in drei verschiedene Leistungsstufen leicht eingestellt werden. Die angeschlossene Pumpe reguliert entsprechend der Anforderung die Leistung.



- | | | |
|---|---|----------|
|  | 027403 Aufpreis für Stufenregulierung auf Motor
werkseitig aufgebaut. (8745350) | 2.457,00 |
|  | 027404 Nachrüstsatz mit Adapterplatte für Wandmontage
(8745450) | 2.598,00 |

i **Achtung:** Die Montage der Steuereinheit auf den Motor erfolgt nur durch den Hersteller!

GEGENSCHWIMMANLAGE EVOLUTION Rg5/Gbz10

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Anschlusssätze für Einbausatz Typ Evolution



10995	Anschlusssatz EVOLUTION, Rg5 Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe Armatur und Blende aus Edelstahl V4A , Armatur B x H: 266 x 140 mm, Ansaugsieb: D 350 mm, Ansaugung lt. Ö-Norm, Leistungsaufnahme 3,4 KW/ 5,8 Ampere Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar. GS-geprüft. ohne Einbausatz, ohne Verrohrungselement, mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel. (8360020)	3.623,00
1099510	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8360021)	4.166,00

i **Pumpenschacht:** Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm
Achtung: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausätze Rotguss, Rg5/Gbz10



10996	Einbausatz EVOLUTION 240 mm Rg5 f. Beton- Fliesen- und Folienbecken Ansaugungen 2 1/2" I.G. (8350050)	1.301,00
1099610	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8350051)	1.496,00
🕒 10997	Einbausatz EVOLUTION 240 mm Rg5 für Fertigbecken (8350250)	1.810,00
🕒 1099710	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8350251)	2.083,00
1099810	Flanschsatz für Einbausätze, Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8350150)	163,90

Zubehör



02728	Pumpenkonsole f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen (7280050)	321,90
02880	Anschlussarmatur EVOLUTION	777,00

i Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Pumpenkonsole und Flanschsatz.

GEGENSCHWIMMANLAGE EVOLUTION Rg5/Gbz10

€ Gruppe B
exkl. MWSt.**Anschlusssätze für Einbausatz Typ Taifun-Kompakt**
Art. Nr. 02771/02772

- | | | |
|---------|--|----------|
| 02775 | Anschlussatz TAIFUN-KOMPAKT Rg5
Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe
Armatur Edelstahl rund V4A Leistungsaufnahme 3,4 KW/ 5,8 Ampere
Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck. GS-geprüft.
ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel.
(7624020) | 3.910,00 |
| 0277510 | Anschlussatz TAIFUN-KOMPAKT Gbz10
Pumpenleistung 2,6 KW, DS Rotgusspumpe
Armatur Edelstahl rund V4A Leistungsaufnahme 3,4 KW/ 5,8 Ampere
Förderstrom: 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck. GS-geprüft.
ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel.
salz- und meerwasserbeständig.
(7624021) | 4.494,00 |

i Pumpenschacht: Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm
Achtung: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausätze Rotguss, Einbautiefe 250/240/130/165 mm
Rg5/Gbz10/V4A

- | | | |
|---|--|----------|
| 02771 | Einbausatz TAIFUN-KOMPAKT 250 mm Rg5
f. Beton- Fliesen- und Folienbecken
druckseitig Flanschanschluss
saugseitig Flanschanschluss
(7611050) | 920,80 |
| 0277110 | detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(7611051) | 1.057,00 |
| 02772 | Einbausatz TAIFUN-KOMPAKT 130 mm Rg5
f. Folien- und Fertigbecken
druckseitig Flanschanschluss
saugseitig Flanschanschluss
(7611850) | 871,70 |
| 0277210 | detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(7611851) | 1.002,00 |
|  02767 | Einbausatz TAIFUN-KOMPAKT 165 mm Rg5
Speziell für Polyester- und Fertigbecken,
mit Stehbolzen und Konterflansch.
(7614050) | 890,00 |
|  0276710 | detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(7614151) | 1.040,00 |
| 0279810 | Flanschsatz für Einbausätze,
Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.
(7980051) | 97,20 |

i Preis von Anschlussatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole, Flanschsatz und Massageschlauch.

GEGENSCHWIMMANLAGE-TAIFUN-STANDARD Rg5/Gbz10

€ Gruppe B
exkl. MWSt.Anschlusssätze für Einbausatz Typ Taifun-Standard
Art. Nr. 02760/02761

- | | | |
|---------|---|----------|
| 02765 | Anschlusssatz TAIFUN-STANDARD Rg5
2,6 KW, DS, Pumpenleistung, Rotgusspumpe, Armatur rund, Edelstahl V4A , Leistungsaufnahme 3,4 KW / 5,8 Ampere
Förderstrom: ca. 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck, GS-geprüft , ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel. (7620020) | 4.089,00 |
| 0276510 | Anschlusssatz TAIFUN-STANDARD Gbz10
2,6 KW, DS, Pumpenleistung, Rotgusspumpe, Armatur rund, Edelstahl V4A , Leistungsaufnahme 3,4 KW / 5,8 Ampere
Förderstrom: ca. 1.050 lit./min. bei 1,0 bar Strömungsdruck, GS-geprüft , ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel. salz- und meerwasserbeständig (7620021) | 4.698,00 |
| 027652 | detto, jedoch ohne Verrohrungselemente Rg5
mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel. (7620120) | 3.544,00 |

i **Pumpenschacht:** Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm
Achtung: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausätze Rotguss, Einbautiefe 240/150/165 mm
Rg5/Gbz10/V4A

- | | | |
|-----------|--|----------|
| 02760 | Einbausatz TAIFUN-STANDARD 240 mm Rg5
f. Beton- Fliesen- und Folienbecken
druckseitig 2 1/2 " I.G.
saugseitig 2 1/2 " I.G. (7610050) | 897,40 |
| 0276010 | detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig (7610051) | 1.031,00 |
| 02205E | detto, jedoch V4A
Achtung: Adapter 027696 muss mitbestellt werden! | 1.223,00 |
| 027696 | Adapter zu 02205E, (7308650) | 111,30 |
| 02761 | Einbausatz TAIFUN-STANDARD 150 mm Rg5
f. Folien- und Fertigbecken
druckseitig 2 1/2 " I.G.
saugseitig 2 1/2 " I.G. (7611550) | 848,60 |
| 🕒 0276110 | detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig (7611551) | 975,50 |
| 🕒 02782 | Einbausatz TAIFUN-STANDARD 165 mm Rg5
Speziell für Polyester- und Fertigbecken,
mit Stehbolzen und Konterflansch. (7614050) | 848,60 |
| 0279810 | Flanschsatz für Einbausätze, Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (7980051) | 97,20 |

i Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole, Flanschsatz und Massageschlauch.

GEGENSCHWIMMANLAGE TAIFUN-DUO Rg5/Gbz10

€ Gruppe B
exkl. MWSt.Anschlusssätze für Einbausatz Typ Taifun-Duo
Art. Nr. 02205


02210	Anschlusssatz TAIFUN-DUO Rg5 Pumpenleistung 2,6 KW, DS, Rotgusspumpe, Armatur rund V4A Leistungsaufnahme 3,4 KW / 5,7 Ampere Förderstrom 1.050 lit. / min., GS-geprüft , ohne Einbausatz, mit Piezo-Schalter, inkl. 5 m Kabel. (7640020)	4.982,00
0221010	detto, jedoch Ausführung in Gbz10 salz- und meerwasserbeständig (7640021)	5.724,00
022101	detto, jedoch ohne Verrohrungselemente Rg5, mit Piezo-Schalter , inkl. 5 m Kabel.(7640120)	4.514,00

i Pumpenschacht: Mindestmaß L = 90 cm, B = 60 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm
Achtung: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausatz Rotguss, Einbautiefe 240 mm
Rg5/Gbz10/V4A

02205E

02205	Einbausatz TAIFUN-DUO 240 mm Rg5 f. Beton.- Fliesen- und Folienbecken druckseitig 2 1/2" I.G., saugseitig 2 1/2" I.G. (7613050)	1.015,00
	Bei größeren Wandstärken bitte Verlängerungssatz verwenden, Art. Nr. 02776/0277610	
0220510	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig (7613051)	1.166,00
02205E	Einbausatz TAIFUN-DUO 240 mm V4A (7610020)	1.223,00
0279810	Flanschsatz für Einbausatz TAIFUN-DUO Gbz10, salz- und meerwasserbeständig (7980051)	97,20
02800	Ersatzdichtung für Flansch (513015)	13,10

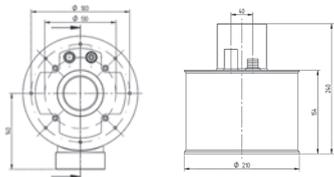

i Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsole, Flanschsatz und Massageschlauch.

ZUBEHÖRTEILE - GSA - TAIFUN

€ Gruppe B
exkl. MWSt.**Zubehör für Anschlusssätze Standard, Kompakt und Duo**

	0279810 Flanschsatz TAIFUN / UNI f. Folienbecken, Gbz10 (7980050)	97,20
	02800 Ersatzdichtung für Flansch (513015)	13,10
	02763 Haltegriff TAIFUN rund, V4A (7991020)	360,00
	02869 Haltegriff TAIFUN eckig, V4A für eckige Armatur (8090020)	360,00
	02795 Blindplatte rund NiSn, TAIFUN (7950000)	161,70
	02764 Massageschlauch , TAIFUN, Länge 1,5m (7551050)	94,90
	027551 Massageschlauch mit Stopfen für TAIFUN-DUO (7552050)	112,60
	02766 Massageschlauch TAIFUN pulsierend (8551050)	561,30
	02728 Pumpenkonsole f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen (7280050)	321,90
	02585 Schwingungsdämpfer , M8 zu Pumpenkonsole (7280250)	22,40

Zubehör - Einbausatz Taifun-Standard/Kompakt Rg5

	027731 Flanschanschluss gerade , 2 1/2" A.G. wenn anflanschen direkt nicht möglich ist. (7190650)	86,60
	02773110 detto , jedoch Gbz10, salz- und meereswasserbeständig (7190651)	99,90
	027732 Flanschanschluss gebogen , 90° zum direkten Einbau in die Mauer 2 1/2" I.G. (7190350)	128,40
	02773210 detto , jedoch Gbz10, salz- und meereswasserbeständig (7190351)	147,60
	712820 Schieber 2 1/2 " I.G. (7184050)	173,10
	02778 Winkelsatz 45° , 2 1/2 " A.G. - I.G. für Standard Einbausätze bei Überlaufrinnen (7935050)	329,40
	02779 Winkelsatz 90° , 2 1/2 " A.G. - I.G. für Standard Einbausätze bei Wandverrohrung (7945050)	294,00

ERSATZTEILE - ARMATUREN - TAIFUN Rg5/Gbz10N

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

02769	Anschlussarmatur TAIFUN/STANDARD/KOMPAKT Rg5 mit runder ansaugsicherer Blende aus Edelstahl V4A , mit PN-Taster . (7307020)	1.779,00
02769P	detto , jedoch mit Piezo-Taster (87307020)	1.779,00
0276910	Anschlussarmatur TAIFUN/STANDARD/KOMPAKT Gbz10 salz- und meerwasserbeständig , mit runder ansaugsicherer Blende aus Edelstahl V4A , mit PN-Taster . (7307021)	1.994,00
🕒 02215	Anschlussarmatur TAIFUN-DUO Rg5 mit 2 Düsen und runder ansaugsicherer Blende aus Edelstahl V4A , mit PN-Taster . (7309920)	2.215,00
0221510	Anschlussarmatur TAIFUN-DUO Rg5 Gbz10 salz- und meerwasserbeständig , mit 2 Düsen und runder Blende aus Edelstahl V4A , mit PN-Taster . (7309921)	2.961,00
🕒 0221510P	detto , jedoch mit Piezo-Taster	2.547,00
02514	PN-Schlauch rot NW 4 x 1,5 per Meter (510512)	3,70
02515	Tülle PVC für PN-Schlauch (510197)	4,10
02822	Piezo-Schalter zu TAIFUN, Blende D=40 mm, mit Kontermutter, inkl. 10 m Kabel (7308820)	237,50
028174	PN-Taster kompl. f. TAIFUN / JUNIOR / TRIM (7307320)	111,30
028175	PN-Taster Unterteil aus KS inkl. Membrane (7307450)	61,30
02411	Würgenippel PG 9 für Einbausatz u. Einbautopf (7303650)	14,00
024111	Ersatzgummi für detto (575364)	5,40
027684	Luftrohr für Einbausatz, ohne O-Ring (7610250191)	14,10
027687	Ersatz-O-Ring für Luftrohr (514050)	2,10
028525	Luftregler komplett zu TAIFUN / JUNIOR (7304320)	103,50
027693	Mengenverstellhebel zu TAIFUN (500801)	68,20
027681	Verlängerung zu Verstellhebel TAIFUN (7610350141)	14,90
02502	Schraube V4A für Armatur TAIFUN, M8 x 100 (505271)	12,00
027691	Membrane NEU zu TAIFUN / JUNIOR (7307250)	44,00
025892	Motorschutz , 2,2 kW, 4,0 - 6,0 A (575337)	153,50
025893	Motorschutz , 2,6 kW, 6,0 - 9,0 A (575338)	158,40
02589	Schütz bis 2,6 kW (575336)	144,20
025862	Druckwellenschalter D3P zu TAIFUN / JUNIOR	173,30
02587	2-Takt Relais zu Steuerung	91,50
025201	Rückschlagventil TAIFUN mit Tüllen NW 8 (7309150)	117,00
025202	Rückschlagventil TAIFUN / DUO mit Tüllen NW10 (7307150)	117,00
025207	Rückschlagventil KS mit Korb, 3/8" I.G.	30,40

GEGENSCHWIMMANLAGE JUNIOR-KOMPAKT Rg5/Gbz10

€ Gruppe B
exkl. MWSt.**Anschlusssätze V4A für Einbausatz Typ Junior-Kompakt
Art.Nr. 02844**

02840 **Anschlusssatz JUNIOR-KOMPAKT Rg5** 3.387,00
 Armatur **V4A**, Rotgusspumpe, **Pumpenleistung 2,2 KW**,
 230 / 400 Volt DS, Leistungsaufnahme 2,8 KW / **4,8 Amp.**
 Förderstrom ca. 800 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck,
mit Piezo-Taster.
 (8160020)

0284010 **Anschlusssatz JUNIOR-KOMPAKT Gbz10** 3.891,00
 Armatur **V4A**, Rotgusspumpe, **Pumpenleistung 2,2 KW**,
 230 / 400 Volt DS, Leistungsaufnahme 2,8 KW / **4,8 Amp.**
 Förderstrom ca. 800 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck,
mit Piezo-Taster. salz- und meerwasserbeständig.
 (8160021)

02842 **Anschlusssatz JUNIOR-KOMPAKT Rg5** 3.784,00
 Armatur **V4A**, Rotgusspumpe, **Pumpenleistung 1,5 KW**,
 230 V WS, Leistungsaufnahme 2,0 KW / **9,5 Amp.**
 Förderstrom ca. 700 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck,
mit Piezo-Taster.
 (8161020)

i Pumpenschacht: Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm
Achtung: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

**Einbausatz Rotguss, Einbautiefe 130/250 mm
Junior-Kompakt Rg5/Gbz10**

02844 **Einbausatz JUNIOR-KOMPAKT** 250 mm Einbautiefe **Rg5** 822,40
 für Beton-, Fliesen- und Folienbecken geeignet.
 Druck- und Saugseite Flanschanschluss
 (8011050)

0284410 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig** 945,70
 (8011051)

Zubehör für Einbausatz

02845 **Schiebersatz JUNIOR-KOMPAKT** 478,70
 2 RG-Schieber mit Flanschanschluss mit Dichtungssatz
 (8170050)

02847 **Flachdichtung für Schiebersatz** 38,60
 mit 2 Dichtungen und Schrauben



02846 **Flansch spezial JUNIOR-KOMPAKT 2" A.G. Rg5** per Stück 43,90
 für Einbausatz (8170150)



0286810 **Flanschsatz JUNIOR** für 02866 Einbausatz **Gbz10** 131,00
salz- und meerwasserbeständig
 (8080051)

i Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsolle, Flanschsatz und Massageschlauch.

GEGENSCHWIMMANLAGE JUNIOR-STANDARD Rg5/Gbz10

€ Gruppe B
exkl. MWSt.**Anschlusssätze V4A für Einbausatz, Typ Junior**
Art.Nr. 02866 / 02877

02861	Anschlusssatz JUNIOR Standard Rg5 Armatur V4A , Pumpenleistung 2,6 KW , 230 / 400 V, DS Leistungsaufnahme 3,4 KW / 5,7 Amp. Förderstrom ca. 1000 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck, mit Piezo-Taster. (8063020)	3.881,00
🕒 028611	detto, jedoch Rg5, ohne Anschlusselemente. (8066020)	3.550,00
🕒 0286110	Anschlusssatz JUNIOR Standard Gbz10 Armatur V4A , Pumpenleistung 2,6 KW , 230 / 400 V, DS Leistungsaufnahme 3,4 KW / 5,7 Amp. Förderstrom ca. 1000 l/min. bei 1,0 bar Strömungsdruck, mit Piezo-Taster. salz- und meerwasserbeständig (8063021)	4.460,00

i **Pumpenschacht:** Mindestmaß L = 80 cm, B = 50 cm, Höhe unter dem Wasserspiegel 75 cm
Achtung: Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung sowie eine Entwässerung vorzusehen.

Einbausatz Rotguss, Einbautiefe 240 mm Rg5/Gbz10

02866	Einbausatz JUNIOR 240 mm, Rg5 für Beton-, Fliesen- und Folienbecken geeignet, Druckseite 2" I.G., Saugseite 2" I.G. (8000050)	813,10
🕒 0286610	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8000051)	934,20

Einbausatz Rotguss, für Fertigbecken 155 mm Rg5/Gbz10

🕒 02877	Einbausatz JUNIOR 155 mm, Rg5 mit Konterflansch und Stehbolzen, speziell für Polyesterbecken (8001050)	813,10
🕒 0287710	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8001051)	934,20

Zubehör für Einbausätze

0286810	Flanschsatz Gbz10 JUNIOR für 02866 Einbausatz salz- und meerwasserbeständig. (8080051)	131,00
---------	--	--------

i Preis von Anschlusssatz und Einbausatz ergibt Preis der Gesamtanlage ohne Haltegriff, Pumpenkonsolle, Flanschsatz und Massageschlauch.

ZUBEHÖRTEILE - GSA - JUNIOR

€ Gruppe B
exkl. MWSt.**Zubehör für Anschlusssatz Junior**
Art. Nr. 02840 - 02861

	0286810 Flanschsatz JUNIOR Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8080051)	131,00
	02867 Dichtung (für Flanschsatz JUNIOR) (513016)	15,60
	02869 Haltegriffe Edelstahl V4A (2 Stk.) (8090020)	360,00
	🕒 02864 Blindplatte JUNIOR NiSn (8050000)	216,60
	02755 Massageschlauch JUNIOR (7550050)	85,60
	🕒 02855 Massageschlauch pulsierend , JUNIOR (8550050)	548,10
	02728 Pumpenkonsole f. 2,2 u. 2,6 KW Pumpen (7280050)	321,90
	02585 Schwingungsdämpfer , M8 zu Pumpenkonsole (7280250)	22,40

ERSATZTEILE - JUNIOR - Rg5

	02505 Pumpendruckstutzen 2" 90° f. 2,2 KW (7150050)	101,10
	02528 Pumpendruckstutzen 2" 90° f. 2,6 KW (7158050)	101,10
	🕒 02706 Schlauchstutzen 2" außen NW 50 (7060050)	60,60
	02849 Schlauchtülle NW 50 mit Ü-Mutter R 2" (7062050)	66,10
	02711 Hochdruckschlauch NW 50 (510500)	64,20
	02713 Schlauchschelle für Schlauch NW 55 - 57 (500506)	9,10
	🕒 02537 Druckstutzen NW 50, 90° (7151050)	101,10
	02536 Druckstutzen gerade für 2,2 KW, 2" A.G. (7156050)	57,80
	02526 Druckstutzen gerade 2" IG, 2 1/2" A.G. (7159050)	69,90
	712810 Schieber 2" I.G. Rotguss (501901)	111,40

ERSATZTEILE - ARMATUREN - JUNIOR/TRIM/UNI

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

	02848	Anschlussarmatur JUNIOR, V4A poliert Rg5 mit Piezo-Taster.	(7304020)	1.418,00
	0284810	Anschlussarmatur JUNIOR, V4A poliert Gbz10 mit Piezo-Taster.	(7304021)	1.631,00
	02514	PN-Schlauch rot NW 4 x 1,5	(510512)	3,70
	02515	Tülle PVC für PN-Schlauch	(510197)	4,10
	028174	PN-Taster JUNIOR-Armatur (7307320) (neue Ausführung)	(7307320)	111,30
	028175	PN-Taster Unterteil aus KS inkl. Membrane	(7307450)	61,30
	028527	Silikonschlauch zu Luftregler JUNIOR	per lfm	19,20
	02411	Würgenippel PG 9 für Einbausatz u. Einbautopf	(7303650)	14,00
	024111	Ersatzgummi für detto	(530348)	5,40
	028525	Luftregler komplett zu TAIFUN / JUNIOR	(7304320)	103,50
	027691	Membrane NEU zu TAIFUN / JUNIOR	(7307250)	44,00
	025200	Rückschlagventil JUNIOR mit Tüllen NW 6	(7304150)	117,00
	02586	Druckwellenschalter DW20	(530150)	91,60
	025862	Druckwellenschalter D3P zu TAIFUN / JUNIOR		173,30
	027693	Mengenverstellhebel	(500801)	68,20
025892	Motorschutz, 2,2 kW, 4,0 - 6,0 A	(575337)	153,50	
025893	Motorschutz, 2,6 kW, 6,0 - 9,0 A	(575338)	158,40	
02589	Schütz bis 2,6 kW	(575336)	144,20	

ERSATZTEILE - ARMATUREN - UNI und BAFL

	02501	Anschlussarmatur UNI, V4A poliert Rg5 mit PN-Taster, 5 m PN-Schlauch 4 x 1,5 rot transparent, inkl. 1 m Luftschauch mit Ventil	(7303020)	1.779,00
	02870	Membrane TAIFUN / JUNIOR (Herga Balg mit 1 m PN-Schlauch) (für Anlagen vor dem Jahr 2000)	(7303250)	45,30
	02852	Luftregler JUNIOR-Armatur komplett (alte Ausführung)	(7304200)	103,50
	02502	Linsensenkschraube M8 x 100 V4A	(505271)	12,00
	🕒 02597	Luftregler für UNI Armatur - komplett (alte Ausführung)	(7303500)	90,80
	02598	PN-Taster für UNI Armatur - komplett (alte Ausführung)	(7303200)	141,30
	02865	Membrane flach (alt) rot	(511102)	14,70
	025981	PN-Taster BAFL	(7301500)	227,20
02873	Membrane BAFL	(511101)	58,50	


GEGENSCHWIMMANLAGE V4A SPRINT-2000

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



Anschlusssatz Sprint DS bestehend aus:

04752	Armaturneckig V4A , komplett mit Düsenstock, mit PN-Taster, ohne Haltegriff.	(11499)	793,90
465489	Armaturneckig BASIC-NL V4A , Blende Edelstahl V4A, 420 x 360mm, Durchflussleistung: 60 m ³ /h, ohne Haltegriff		1.168,00
047483	Jet-Pumpe Astral Leistung 2,6 KW, 230/400 V,	(11504)	1.162,00
04749	PN-Schaltkasten , 3-phasig, 400 V, 6,3 - 10,0 Ampere	(11506)	486,60

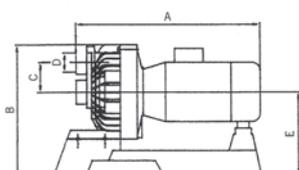


Art.Nr.	A	B	C	D	E
047481	500	388	90	2"	238
047483	440	388	90	2"	238



Anschlusssatz Sprint WS bestehend aus:

04752	Armaturneckig V4A , komplett mit Düsenstock, mit PN-Taster, ohne Haltegriff.	(11499)	793,90
465489	Armaturneckig BASIC-NL V4A , Blende Edelstahl V4A, 420 x 360mm, Durchflussleistung: 60 m ³ /h, ohne Haltegriff		1.168,00
047481	Jet-Pumpe Astral Leistung 1,5 KW, 230 V,	(11505)	1.271,00
047491	PN-Schaltkasten , 1-phasig, 230 V, 6,3 - 10,0 Ampere	(11507)	535,90

Einbausatz V4A Flanschansatz, Haltegriff und Massageschlauch

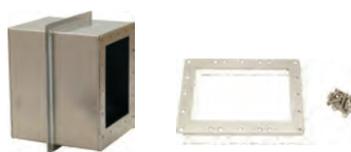

04765	Einbausatz für Beton- und Folienbecken 240 mm Länge	(00243)	445,70
04762	Flanschansatz V4A für detto	(00248)	146,60
01507	Ersatzdichtung für Flansch 04762		17,30

Zubehör



04760	Haltegriff V4A für Armaturneckig	(00246)	216,70
465535	Haltegriff V4A für Armaturneckig BASIC-NL		176,40
04761	Massageschlauch (passt nicht zu Armaturneckig Basic)	(00247)	56,40

Ersatzteile



04786	Rückschlagventil komplett	(4402050109)	9,30
04789	PN-Taster komplett	(4402050119)	71,20
047451	Luftregler	(4402050603)	34,40
047680	Quetschdichtungen zu Astral Jet , bestehend aus: Quetschdichtung zu Luftregler und PN-Taster, Quetschverschraubung zu Luftregler und PN-Taster	(442050603)	6,10
047851	Druckwellenschalter für 4749 / 047491 ohne Selbsthaltung	(4405030006)	181,50

GEGENSCHWIMMANLAGE ABS SPRINT-2000

€ Gruppe B
exkl. MWSt.




Anschlusssatz Sprint DS bestehend aus:

04745 **Armatuur eckig ABS**, komplett mit Düsenstock mit **PN-Taster**, und integriertem Haltegriff. (11013) 684,30

411014 **detto**, jedoch mit Sichtblende VA (ohne Haltegriff 04760) (11014) 771,60

047483 **Jet-Pumpe Astral**
Leistung 2,6 KW, 230/400 V, (11504)

04749 **PN-Schaltkasten**, 3-phasig, 400 V
6,3 - 10,0 Ampere (11506)

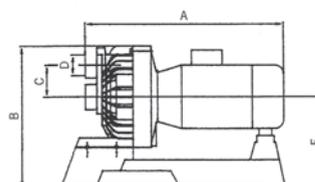

Art.Nr.	A	B	C	D	E
047481	500	388	90	2"	238
047483	440	388	90	2"	238

1.162,00

486,60




Anschlusssatz Sprint WS bestehend aus:

04745 **Armatuur eckig ABS**, komplett mit Düsenstock mit **PN-Taster**, und integriertem Haltegriff. (11013) 684,30

411014 **detto**, jedoch mit Sichtblende VA (ohne Haltegriff 04760) (11014) 771,60


047481 **Jet-Pumpe Astral**
Leistung 1,5 KW, 230 V, (11505)

047491 **PN-Schaltkasten**,
1-phasig, 230 V
6,3 - 10,0 Ampere (11507)

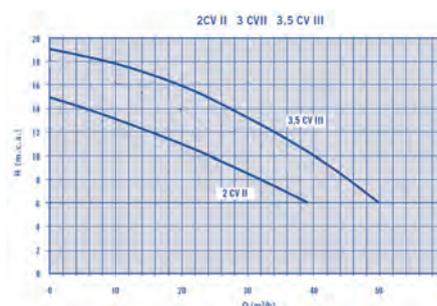

1.271,00

535,90

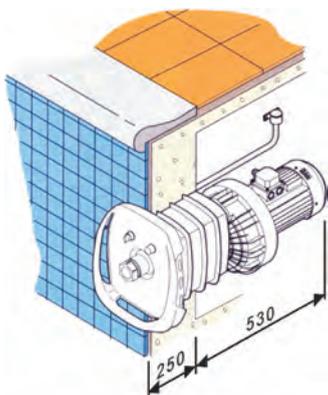

Einbausatz ABS Flanschsatz und Massageschlauch

04746 **Einbausatz ABS für Beton- und Folienbecken**
240 mm Länge, mit Gewindebuchsen, ohne Flanschsatz (11502) 312,20

04747 **Flanschsatz ABS für detto** (11503) 108,00

047471 **Dichtung für Flanschsatz** (4402050111) per Paar 47,70

047472 **Schraubensatz für Flansch** (4402050114) 23,00

Zubehör

04760 **Haltegriff für Armatuur 411014** (00246) 216,70

04761 **Massageschlauch** (00247) 56,40



i Ersatzteile siehe Seite 16



GEGENSTROMANLAGE ABS SPRINT-2000 2-FLUTANLAGE

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Anschlusssatz Sprint DUO DS bestehend aus:



411508	2-Flut-Armatur eckig ABS , komplett mit Düsenstock ohne Haltegriff, (11508)	1.377,00
428568	Jet-Pumpe Astral Leistung 2,2 KW, 230 V, (28568)	911,30
430774	Jet-Pumpe Astral Leistung 2,2 KW, 400 V, (30774)	1.370,00
411509	Jet-Pumpe Astral Leistung 3,3 KW, 400 V, (11509)	1.458,00
425456	PN-Schaltkasten , 1-phasig, 230 V, 2,2 KW, 10,0 - 16,0 Ampere, (25456)	668,90
411510	PN-Schaltkasten , 3-phasig, 400 V, 3,3 KW, 6,3 - 10,0 Ampere, (11510)	541,00

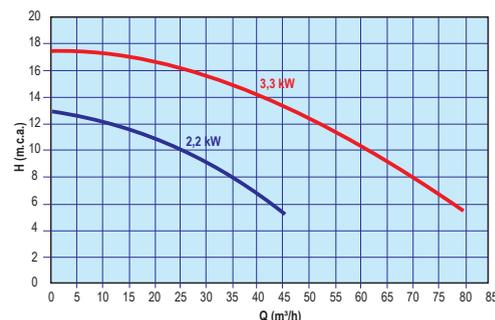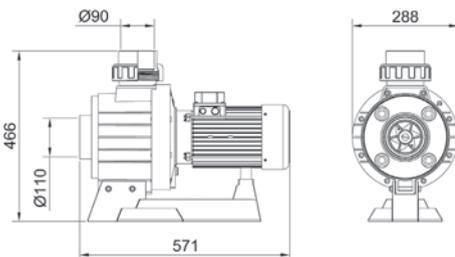

Einbausatz V4A Flanschset und Massageschlauch



405555	Einbausatz V4A zu ASTRAL 2-Flutanlage 240 mm Länge (05555)	688,60
405558	Flanschset V4A für detto (05558)	176,00
405581	Dichtung für Flanschset (2 Stück) (4402050113)	71,90
04761	Massageschlauch (00247)	56,40



Ersatzteile




04786	Rückschlagventil komplett (4402050109)	9,30
04789	PN-Taster komplett (4402050119)	71,20
047451	Luftregler (4402050120)	34,40
047680	Quetschdichtungen zu Astral Jet , bestehend aus: Quetschdichtung zu Luftregler und PN-Taster, Quetschverschraubung zu Luftregler und PN-Taster	6,10




JET-ARMATUR ECO - RUND UND ECKIG

€ Gruppe B
exkl. MWST.

201,70

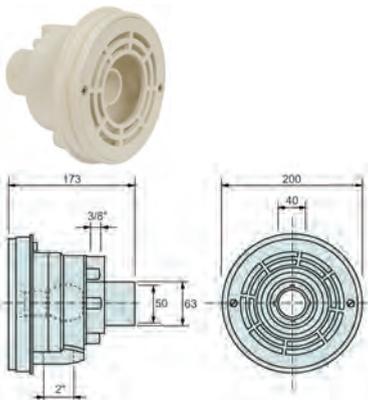

490000 **Jet-Armatur ECO rund, KS,**
inkl. Folienflansch,
Anschluss saugseitig: 2"
Anschluss druckseitig: DA50/63
Luftanschluss: 3/8"
Abmessungen: DxT 200 x 173 mm

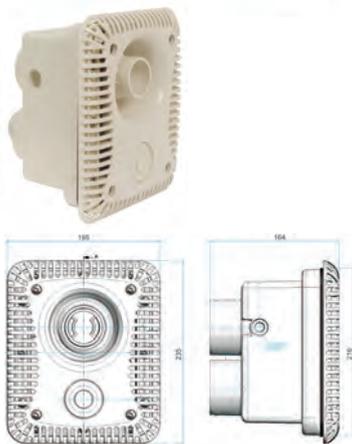

445618 **Jet-Armatur ECO eckig, KS, mit PN-Taster**
inkl. Folienflansch, mit Gewindebuchsen M6,
mengenregulierbar,
Anschluss saugseitig: Da75
Anschluss druckseitig: Da63
Luftanschluss: 20 mm
Abmessungen: BxHxT 195 x 235 x 164 mm
(53835)

633,50

047511 **Rückschlagventil-Set** zu Armatur ECO eckig,
bestehend aus Winkel, Reduktion, Schlauch
und Rückschlagventil.

18,30

Ersatzteile



435295 **Ersatztaster zu Armatur 453835**

26,10

4538351 **Ersatzdichtung zu 453835**

12,00

4538352 **Ersatzflansch zu 453835**

12,00

ANLAGENSET ECO - ECKIG

04750 **Anlagenset ECO eckig 650l/min 230V, 2,0KW**

1.799,00

Bestehend aus:

Armatur Eco eckig (445618)
Pumpe Astral-Jet 2,2 kW 230V (428568)
PN Schaltkasten für 2,0KW (047504)
Rückschlagventil-Set (047511)

Ohne Verrohrung



04751 **Anlagenset ECO eckig 800l/min 400V, 2,2KW**

1.726,00

Bestehend aus:

Armatur Eco eckig (445618)
Pumpe BCC 2,2KW 400V (490500)
PN Schaltkasten für 2,2KW (047501)
Rückschlagventil-Set (047511)

Ohne Verrohrung

047510 **Anlagenset ECO eckig 1000l/min 400V, 2,6KW**

1.977,00

Bestehend aus:

Armatur Eco eckig (445618)
Pumpe BCC 2,6KW 400V (490510)
PN Schaltkasten für 2,6KW (047502)
Rückschlagventil-Set (047511)

Ohne Verrohrung

ROTGUSS Rg5-PUMPEN FÜR GEGENSCHWIMMANLAGEN

€ Gruppe B

exkl. MWSt.

1.930,00



02740 **Pumpe normalsaugend 2,2 KW DS**
230/400 V, 50 Hz, Saugseite G. 2"
Leistungsaufnahme 2,8 KW, 4,8 Amp.
800 lit./min. bei 10 m WS, **(JUNIOR-STANDARD)**
(7751050)

 0274010 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** 2.220,00
(7751051)



02741 **Pumpe normalsaugend 2,6 KW DS** 2.133,00
230/400 V, 50 Hz, Saugseite G. 2"
Leistungsaufnahme 3,4 KW, 5,7 Amp.
1.000 lit./min. bei 10 m WS, **(JUNIOR-STANDARD)**
(7753050)

0274110 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** 2.393,00
(7753851)



02746 **Pumpe normalsaugend 2,2 KW DS KOMPAKT** 2.250,00
230/400 V, 50 Hz, Flanschanschluss,
Leistungsaufnahme 2,8 KW, 4,8 Amp.
800 lit./min. bei 10 m WS, **(JUNIOR-KOMPAKT)**
(7751150)

 02747 **Pumpe normalsaugend 1,5 KW WS** 2.383,00
230 V, 50 Hz, Leistungsaufnahme 2,0 KW, 9,7 Amp.
(JUNIOR-KOMPAKT)
(7751950)



 02742 **Pumpe normalsaugend 1,5 KW WS** 2.207,00
230 V, 50 Hz, (BKM), Saugseite G. 2"
Leistungsaufnahme 2,0 KW, 9,7 Amp.
700 lit./min. bei 10 m WS, **(JUNIOR-STANDARD)**
(7752050)

02743 **Pumpe normalsaugend 2,6 KW DS** 2.137,00
230/400 V, 50 Hz, Saugseite G. 2 1/2"
Leistungsaufnahme 3,4 KW, 5,7 Amp.
1.050 lit./min. bei 10 m WS, **(TAIFUN-STANDARD-DUO)**
(7754050)



 0274310 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** 2.456,00
(7754051)

027465 **Pumpe normalsaugend 2,6 KW DS** 2.426,00
230/400 V, 50 Hz, Flanschanschluss
Leistungsaufnahme 3,4 KW, 5,7 Amp.
1.050 lit./min. bei 10 m WS, **(TAIFUN KOMPAKT)**
(7754250)



02746510 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** 2.788,00
(7754251)

 02744 **Pumpe normalsaugend 4 KW DS** 4.748,00
großes Gehäuse 400 V, 50 Hz, für Flanschanschluss DA 90
Leistungsaufnahme 5,2 KW, 8,8 Amp.
1.666 lit./min. bei 10 m WS
(7731050)




 0274410 **detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.** 5.461,00
(7731051)

 02745 **Pumpe normalsaugend 5,5 KW DS** 5.540,00
großes Gehäuse 400 V, 50 Hz, für Flanschanschluss DA 90
Leistungsaufnahme 7 KW, 11,8 Amp.
2.000 lit./min. bei 10 m WS
(7741050)



PUMPENERSATZTEILE

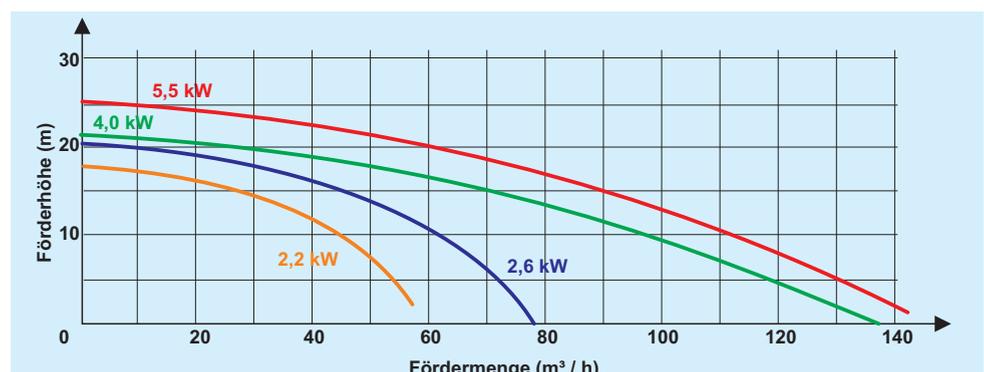€ Gruppe B
exkl. MWSt.**Pumpen- Ersatzteile 2,2/2,6/4,0/5,5 kW Fitstar Anlagen**027401 **Motor 2,2 kW**, DS mit Steckwelle (7751250) 986,70027461 **Motor 2,6 kW**, DS mit Steckwelle, ATB (7753250) 1.070,00027400 **Stecksatz Jet- Pumpe 2,2 kW**, komplett mit Laufrad. (7751350) 1.787,00027460 **Stecksatz Jet- Pumpe 2,6 kW**, komplett mit Laufrad. (7753350) 1.820,0002545 **Laufrad für 2,2 kW-Pumpe**, Durchmesser 126 mm, (GSB40) (7751650) 235,8002546 **Laufrad für 2,6 kW-Pumpe**, D 130 mm (510319) 227,70🕒 02550 **Laufrad für 4,0 kW-Pumpe**, D 140 mm (7731550) 520,70🕒 025501 **Laufrad für 5,5 kW-Pumpe**, D 150 mm (7741550) 540,0002543 **Steckwelle**, inkl. Mutter für 2,2 und 2,6 kW (7753460) 76,70🕒 025431 **Steckwelle**, inkl. Mutter für 4,0 und 5,5 kW (7731350) 168,0002583 **Lüfterrad** für 2,2 und 2,6 kW-Pumpen (512403) 141,8002577 **O-Ring**, 132 x 2,5 für Gehäuse 2,2 und 2,6 kW (514045) 19,7002551 **O-Ring**, OR 160 x 3,5 für Gehäuse 4,0 kW und 5,5 kW-Pumpen (514091) 23,4002544 **Gleitringdichtung** für 2,2 / 2,6 kW , 4,0 / 5,5 kW-Pumpen (562501) 210,2002584 **Stopfen, G 1/4"**, für Entleerung, DIN 910, V4A mit CU-Dichtring (506900) 22,00🕒 027462 **Sechskantmutter M16**, DIN 934, V4A für Steckwelle, kompl. mit Beilagescheibe (506008) 7,10027463 **Fächerscheibe**, DIN 6798, A4, M 16,5 / Form A (506404) 3,10027464 **Paßfeder**, A 6 x 6 x 16 DIN 6885 (500490) 5,40

PUMPENANSCHLÜSSE - ROTGUSS Rg5

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

	02505 Pumpen-Druckstutzen 2" A.G. 90° für 2,2 KW und 1,5 KW- Pumpe O2740, O2742, O2748 (7150050)	101,10
	02525 Pumpen-Saugstutzen 2" A.G. gerade für 2,6 KW Pumpe O2741 (7163050)	69,90
	02528 Pumpen-Druckstutzen 2" A.G. 90° für 2,6 KW Pumpe O2741 (7158050)	101,10
	 02537 Pumpen-Druckstutzen NW 50, 90° für Pumpe O2742 / O2740 1,5 KW und 2,2 KW (7151050)	101,10
	02536 Pumpen-Druckstutzen gerade 2" A.G. für 2,2 KW Pumpe (7156050)	57,80
	02538 Pumpen-Druck- od. Saugstutzen DA 90 für 4,0 KW und 5,5 KW Pumpe O2744 / O2745 (7005500)	101,10
	02916 Pumpen-Saugstutzen gerade 2 1/2" A.G. für 2,6 KW Pumpe O2741 / O2743 (7164050)	77,70
	02526 Pumpen-Druckstutzen gerade 2 1/2 A.G. x 2" I.G. für 2,6 KW Pumpe O2741 (7159050)	69,90
	02527 Pumpen-Druckstutzen 2 1/2" A.G. 90° für 2,6 KW Pumpe O2741 (7158550)	123,10
	02914 Pumpenflansch Druckseite m. Bundbuchse DA 75 f. 2,6 KW Filter-Pumpe O2741 (7005550)	169,90
	02915 Pumpenflansch Saugseite m. Bundbuchse DA 75 f. 2,6 KW Filter-Pumpe O2741 (7005650)	169,90
	02714 Schlauchselle für Schlauch NW 73 - 79 (575678)	9,70
	 025391 Überwurfmutter mit Tülle 2 1/2 " x I.G. x NW 65 mit Dichtung (7162050)	77,90

 Pumpenanschlüsse in Gbz10 auf Anfrage!

STEUERUNGSZUBEHÖR FÜR GSA UND MASSAGEANLAGEN

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



Mit pneumatischer Betätigung

02703	PN-Schalter Einbautopf Rg5	(8710050)	141,60
0270310	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.	(8710051)	162,80
0270910	Flanschsatz Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.	(8712551)	58,20
01897	Ersatzdichtung für 0270910	(513047)	6,90
02705	PN-Schalter Tastereinsatz V4A	(8712020)	170,80
0270510	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.	(8712021)	196,30

i Alle Pneumatiksteuerungen sind mit einem Heizungswiderstand ausgerüstet, der in feuchten Räumen zur Verminderung von Kondenswasserbildung beiträgt.

PN-2-Takt Steuerungen

02727	PN-Steuerung 230 V Schaltleistung 0,5 - 0,9 kW (ohne Motorschutzschalter) (7311050)	296,10
02730	PN-Steuerung 230 V 0,75 - 1,1 kW mit Motorschutzschalter, 4,5 - 6,3 Ampere (7312150)	588,10
027300	PN-Steuerung 230 V 1,10 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere (7313250)	588,10
02731	PN-Steuerung 230 V 1,5 - 2,0 kW mit Motorschutzschalter, 8,0 - 11,0 Ampere (7313050)	588,10
🕒 02738	PN-Steuerung 400 V 1,1 kW mit Motorschutzschalter, 2,8 - 4,0 Ampere (7322350)	588,10
02725	PN-Steuerung 400 V 2,2 kW mit Motorschutzschalter, 4,0 - 6,0 Ampere (7322150)	638,50
02726	PN-Steuerung 400 V 2,6 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere (7322160)	638,50
🕒 02734	PN-Steuerung 400 V mit Sanft-Anlauf 4,0 kW, 6,3 - 10,0 Ampere (7335050)	2.122,00
🕒 02735	PN-Steuerung 400 V mit Sanft-Anlauf 5,5 kW, 10,0 - 16,0 Ampere (7335550)	2.122,00

PN-4-Takt Steuerungen

🕒 02736	PN-4-Takt Steuerung 400 V 2 x 2,2 kW mit 2 Motorschutzschalter, 4,0 - 6,0 Ampere (7321050)	970,30
🕒 027361	PN-4-Takt Steuerung 400 V 2 x 2,6 kW mit 2 Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere (7321060)	970,30

STEUERUNGSZUBEHÖR FÜR GSA UND MASSAGEANLAGEN

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Mit Betätigung durch Piezo-Schalter



02823	Piezoschalteinsatz mit Kontermutter 1" und Dichtung für Fertigbecken, flache Ausführung Blende aus V4A, D = 48 mm, inkl. 10m Kabel	(8716920)	340,50
02821	Piezoschalteinsatz mit Kontermutter 1" und Dichtung für Fertigbecken, ohne Steuerung, Blende V4A, D=49mm Bohrung 32mm, inkl. 5m Kabel	(8716220)	367,10
02820	Piezoschalteinsatz , komplett aus V4A für Folien und Fliesenbecken, Blende D=110mm	(8716020)	227,40
02703	Einbautopf Rg5	(8710050)	141,60
0270310	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.	(8710051)	162,80
02825	Einbautopf V4A für Piezoschalteinsatz 02820 Tiefe =107mm	(8710020)	277,50
0270910	Flanschsatz Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.	(8712550)	58,20

**Steuerungen für Piezoschaltereinsätze
(Laufzeitbegrenzung von 10 sek. bis 10 min. einstellbar)**



02718	Steuerung für Piezoschalter 230 V Achtung: nur mit Relais, max. Schaltleistung 1,0 Ampere	(7338550)	205,10
027300S	Steuerung für Piezoschalter 230 V 1,1 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere	(7313350)	604,00
02725S	Steuerung für Piezoschalter 400 V 2,2 kW mit Motorschutzschalter, 4,0 - 6,0 Ampere	(7336540)	633,60
02739	Steuerung für Piezoschalter 400 V 2,6 kW mit Motorschutzschalter, 6,0 - 9,0 Ampere	(7336550)	633,60
02731S	Steuerung für Piezoschalter 230 V 1,5 + 2,2 kW mit Motorschutzschalter, 8,0 - 11,0 Ampere	(7336650)	633,60
02726S	Steuerung für Piezoschalter 230 V 2,2 kW mit Motorschutzschalter, 11,3 - 16,0 Ampere	(7336750)	633,60
02738S	Steuerung für Piezoschalter 400 V 1,1 kW mit Motorschutzschalter, 2,8 - 4,0 Ampere	(7336850)	633,60
027361S	4-Takt Piezosteuerung 400 V 2 x 2,6 kW mit 2 Motorschutzschaltern, 6,0 - 9,0 Ampere	(7339550)	885,20

435403	Timer zur zeitlich begrenzten Aktivierung von Wasserattraktionen. Der PN- oder piezoelektrische Taster aktiviert die Relaisschaltung des Timers. Zeitabschnitte können von 0 bis 30 Minuten programmiert werden. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet das Relaissystem autom. aus. Der Timer ermöglicht auch ein einfaches An- und Ausschalten, ohne Timer Funktion. Es gibt 2 zusätzliche Anschlüsse für die LED-Anzeige am piezoelektrischen Taster. 230 V, 50 Hz, max. 12 A. Bei 400 V ist ein zusätzliches Relais notwendig. (nicht im Lieferumfang enthalten). Dimensionen: 52 x 90 x 80 mm.	254,90
--------	--	--------

Knopf

Grün-LED, Blau-LED, Rot-LED, Spannung

Grün, Blau, Gelb, Blau, Rot

Zusammenfassung der technischen Daten

Betriebsspannung: 230V AC - 50 Hz
 Maximale Stärke Relais: 12A
 Typ des Kontaktes: NA / NC
 Ausgänge der Spannung der LEDs: Rot und grün separat piezoelektrisch - IP 68
 Schalter: 12V DC
 Speisespannung Schalter: 6V DC
 Speisespannung LEDs: Baran SML2AAW1N, Baran SML2AAW1L, Baran SML2AAW12B
 Zugelassene Schaltermodelle: 52*90*80mm
 Maße des Zeitschaltuhrs: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 20 und 30 Minuten

Angaben der LEDs:

LED ausgeschaltet:
 Grünes LED leuchtet durchgehend:
 Rotes LED leuchtet durchgehend:
 Grünes LED blinkt

Fehler bei der Einspeisung:
 Relais aktiviert:
 Relais deaktiviert:
 10 Sekunden bis zum Abschalten

BODEN-LUFTSPRUDELANLAGE AUS ROTGUSS Rg5

€ Gruppe B
exkl. MWSt.Anschlusssätze Boden-Luftsprudel-Anlage
für Einbausatz Rg5 - Standard

- 02445 **Anschlussatz für Fliesen- und Folienbecken** 4.430,00
mit Seitenkanalverdichter 1,10 KW,
WS, 230 V, Förderstrom 130 m³ / h
Rückschlagventil, Piezo-Schalter und Schaltung,
ohne Einbausatz
(8530020)



- 02440 **Einbausatz Rg5, für rechtwinkligen Abgang** 687,00
2" I.G., Betonb. - Fliese - Folie
mit Einbautopf für PN-Taster
(8500050)



- 02441 **Einbausatz Rg5, für senkrechten Abgang** 657,20
2" I.G., Betonb. - Fliese - Folie
mit Einbautopf für PN-Taster
(8510050)



- 0244210 **Flanschringsatz Gbz10,** 276,10
salz- und meerwasserbeständig,
zweiteilig für Folienausführung
(für Abdeckplatte und PN-Taster)
(8522051)



Ausführung mit Licht oder Gbz10 auf Anfrage!

Ersatzteile Anschlusssätze



- 02455 **Abdeckplatte V4A, zu 02445 D = 350 mm** 888,20
für Folien- und Fliesenbecken
(8531020)



- 02456 **Abdeckplatte V4A, zu 02446 D = 350 mm** 809,10
für Fertigbecken
(8541020)




- 02454 **Abdeckplatte V4A, zu 02448 D = 350 mm** 1.524,00
für Folien- und Fliesenbecken
mit Scheinwerfer 4er-LED, RGBW
(8532020)



MASSAGEANLAGEN – TYP STANDARD Rg5/Gbz10

€ Gruppe B
exkl. MWSt.

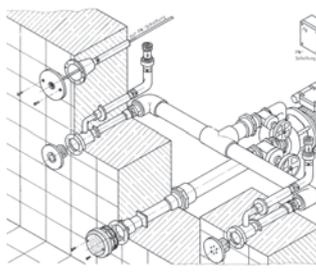	02481	Einbausatz Rg5, 2-fach 240 mm, Rotguss (8696050)	767,20	
		0248110	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8696051)	882,10
	02487	Einbausatz Rg5, 4-fach 240 mm, Rotguss (8696150)	1.693,00	
		0248710	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8696151)	1.945,00
	02482	Anschlusssatz Rg5, 2-fach für Beton-Folienbecken komplett mit Rotguss-Pumpe, 0,5 KW, WS, PN-Schaltung, Piezo-Taster, haarsicheres Ansaugsieb V4A , Blenden V4A , (8697020)	2.530,00	
		0248210	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8697021)	2.907,00
		02488	Anschlusssatz Rg5, 4-fach für Beton-Folienbecken komplett mit Rotguss-Pumpe, 1,5 KW, WS, PN-Schaltung, Piezo-Taster, haarsicheres Ansaugsieb V4A , Blenden V4A , (8697120)	4.714,00
		0248810	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8697121)	5.421,00

Zubehör

	0248310	Flanschsatz Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. komplett für Massageanlage bestehend aus: 2 x Flansch für Druckseite, 1 x Flansch für PN-Schalter, (8669951)	161,70
		02483210	Flanschsatz Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. 4-fach komplett für Massageanlage bestehend aus: 4 x Flansch für Druckseite, 1 x Flansch für PN-Schalter, (8696751)

 Die Anzahl der Düsen kann erhöht werden.
Lieferzeit bei Gbz10 Ausführungen

Für öffentliche Anwendungen laut EN 13451 muss eine zweite Ansaugung verwendet werden.

	02565	Wand-Einbauteil-Saugseite, Rg5 2 1/2" I.G. Einbautiefe 240 mm	(8641050)	337,60
	0256510	detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.	(8641051)	388,10
	0240410	Flanschsatz für Folie Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.	(8674251)	54,00
	02708	Ersatzdichtung für Flanschsatz 02402410	(513803)	12,70
	02579	Ansaugsieb V4A, D = 200 mm Lochabstand 800 mm	(8671520)	128,80

FITSTAR-LUFTSPRUDELSITZ AUS ROTGUSS Rg5/Gbz10

€ Gruppe B
exkl. MWSt



- 02631 **Einbausatz Rg5, für Luftsprudelsitz 1-fach**, L = 482 mm
komplett mit Betonschutz, Anschlusswinkel
Reduktion und Dichtung.
1 Stück für ca. 40m³ Luftvolumen
(8795050) 385,30
- 0263110 **detto, jedoch in Gbz10, salz- und meerwasserbeständig.**
(879505051) 442,70
- 02636 **Abdeckblech** für Luftsprudelsitz, L = 500 mm
mit Dichtung und Schrauben (V4A) (8795020) 461,90

Luftsprudeldüsen




- 02447 **Luftsprudeldüse V4A** D = 100 mm (0953120) 299,00
1 1/2" A.G. x 40 mm, 27 Bohrungen 4 mm
- 02449 **Luftsprudeldüse V4A** D = 93 mm (0953020) 229,00
2" A.G. x 40 mm, mit Foliendichtflansch

i Luftsprudelliegen auf Anfrage

SEITENKANALVERDICHTER



- 12818 **Seitenkanalverdichter SCL K04**, 230 V, 0,75 kW, 5,5 A 903,10
mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.
- 12819 **Seitenkanalverdichter SCL K04**, 230 V, 1,10 KW, 6,8 A 921,30
mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.
- 12816T **Seitenkanalverdichter SCL K05**, 400 V, 2,2 KW, 5,3 A 1.184,00
mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.
- 12820 **Seitenkanalverdichter SCL K06**, 400 V, 3,0 KW, 6,5 A 1.489,00
mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.

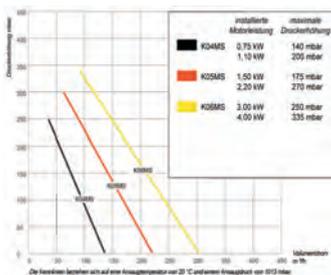

i PN-Schaltung und PN-Schalter gehören nicht zum Lieferumfang - siehe Seite 24
Weitere Gebläse bzw. Seitenkanalverdichter siehe Seite 45


EINBAUTEILE - ANSAUG- UND WANDEINBAUGEHÄUSE Rg5/Gbz10

€ Gruppe B
exkl. MWSt


	🕒 02563E Armaturenplatte + Jet-Düse V4A, D 40 mm (7801020)	615,40
		
	02403 Massageplatte V4A (8673820)	193,40
	mit 8 mm Bohrung	
	02579 Ansaugsieb V4A, d = 200 mm (8671520)	128,80
	lt. DIN-Norm	
	0240410 Flansch Gbz10, (8674251)	54,00
	für 02401 / 0240110 / 02402 / 02464 / 02465 / 0246510	
	salz- und meerwasserbeständig.	
	🕒 02401 Wandeinbaugehäuse Druckseite G 2, Rg5 (8662250)	444,30
	mit Injektor, zur Verwendung in Verbindung mit Massageplatte 8 mm Lochbild und Armaturenplatte, Einbautiefe 24 cm	
	🕒 0240110 detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8662251)	510,60
	🕒 02407 Wandeinbaugehäuse druckseitig, Rg5 (8665450)	467,10
	speziell für Fertigbecken, mit Stehbolzen und Flansch	
	02402 Bodenmassagedüse 90° mit Injektor, Rg5 (8663450)	489,80
	mit PVC-Anschluss DA 63, zur Verwendung in Verbindung mit Massageplatte 8 mm Lochbild	
	02564 Wand-Einbauteil-Saugseite, Rg5 (8661050)	311,10
	2° I.G. Einbautiefe 240 mm	
	🕒 02408 Wandeinbaugehäuse saugseitig, Rg5 (8665550)	346,70
	speziell für Fertigbecken , mit Stehbolzen und Flansch	
	02565 Wand-Einbauteil-Saugseite, Rg5 (8641050)	337,60
	2 1/2° I.G. Einbautiefe 240 mm	
	0256510 detto, jedoch Gbz10, salz- und meerwasserbeständig. (8641051)	388,10
	025642 Wand-Einbauteil-Topf-Saugseite, Rg5 (8661150)	195,20
	2° I.G. und 2 1/2° A.G., Einbautiefe 95 mm	

ANSAUGUNGEN AUS ROTGUSS Rg5 - DIN19643-1


€ Gruppe B
exkl. MWS

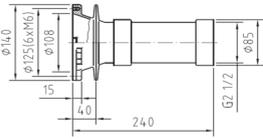


- 02620 **Ansaugung DN65, Rg5 (9161020)** 494,30
für Beton- und Folienbecken
 komplett mit Ansaugsieb **D = 200 mm**,
 jedoch ohne Flanschsatz.
 Durchflussmengen: bei $V = 0,5 \text{ m/s}$ $16,1 \text{ m}^3/\text{h}$
 bei $V = 0,3 \text{ m/s}$ $9,7 \text{ m}^3/\text{h}$

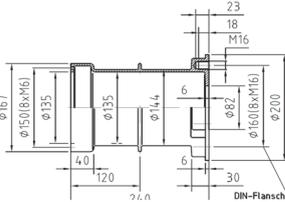

- 02621 **Ansaugung DN80, Rg5 (9162020)** 1.352,00
für Beton- und Folienbecken
 komplett mit Ansaugsieb **D = 350 mm**,
 jedoch ohne Flanschsatz.
 Durchflussmengen: bei $V = 0,5 \text{ m/s}$ $52,7 \text{ m}^3/\text{h}$
 bei $V = 0,3 \text{ m/s}$ $31,6 \text{ m}^3/\text{h}$

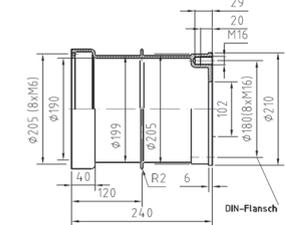


- 02622 **Ansaugung DN100, Rg5 (9163020)** 1.535,00
für Beton- und Folienbecken
 komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**,
 jedoch ohne Flanschsatz.
 Durchflussmengen: bei $V = 0,5 \text{ m/s}$ $102,7 \text{ m}^3/\text{h}$
 bei $V = 0,3 \text{ m/s}$ $61,6 \text{ m}^3/\text{h}$

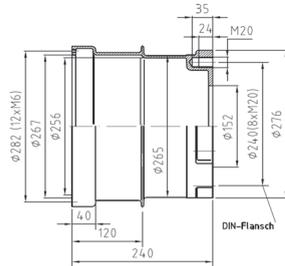

- 02623 **Ansaugung DN150, Rg5 (9164020)** 1.947,00
für Beton- und Folienbecken
 komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**,
 jedoch ohne Flanschsatz.
 Durchflussmengen: bei $V = 0,5 \text{ m/s}$ $102,7 \text{ m}^3/\text{h}$
 bei $V = 0,3 \text{ m/s}$ $61,6 \text{ m}^3/\text{h}$


i Alle Teile in Gbz10 auf Anfrage

ANSAUGUNGEN AUS ROTGUSS Rg5 MIT PVC-ÜBERGANGSSTÜCK

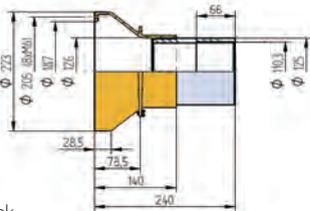


- 02624 **Ansaugung DN100, Rg5 (9170020)** 1.367,00
für Beton- u. Folienbecken (Klebemuffe DA 110)
 komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**,
 jedoch ohne Flanschsatz.
 Durchflussmengen: bei $V = 0,5 \text{ m/s}$ $80,0 \text{ m}^3/\text{h}$
 bei $V = 0,3 \text{ m/s}$ $50,0 \text{ m}^3/\text{h}$

■ PVC-Übergangsstück
 ■ Rotguss Rg5

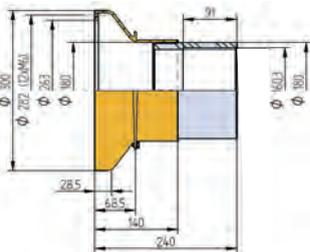

- 02625 **Ansaugung DN150, Rg5 (9170120)** 1.489,00
für Beton- u. Folienbecken (Klebemuffe DA 160)
 komplett mit Ansaugsieb **D = 485 mm**,
 jedoch ohne Flanschsatz.
 Durchflussmengen: bei $V = 0,5 \text{ m/s}$ $102,7 \text{ m}^3/\text{h}$
 bei $V = 0,3 \text{ m/s}$ $61,6 \text{ m}^3/\text{h}$

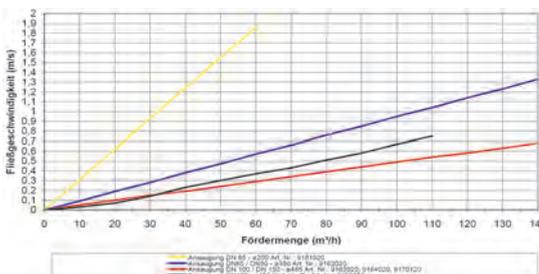

- 0262610 **Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 Dn65** 54,00
 0262710 **Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 DN80** 119,90
 0262810 **Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 DN100** 158,20
 0262910 **Folienflansch für Ansauggehäuse Gbz10 Dn150** 206,30

WASSERATTRAKTIONEN V4A

€ Gruppe B
exkl. MWST.

Schwallduschen



419972 **Schwalldusche V4A "Kobra"**
Höhe: 1200 mm, Breite: 600 mm
Material: **V4A**/AISI-316 poliert

2.364,00



419974 **Schwalldusche V4A "Boa"**
Höhe: 1200 mm, Breite: 340 mm
Material: **V4A**/AISI-316 poliert

1.887,00



 419975 **Schwalldusche V4A "Luxe"**
Höhe: 800 mm, Breite: 500 mm
Material: **V4A**/AISI-316 poliert

3.856,00



420129 **Schwalldusche V4A "Welle"**
Höhe: 800 mm, Breite: 600 mm
Material: **V4A**/AISI-316 poliert

2.946,00


 420130 **Schwalldusche V4A "Welle"**, wie oben jedoch
Höhe: 1000 mm, Breite: 600 mm

4.103,00


 420131 **Schwalldusche V4A "Welle"**, wie oben jedoch
Höhe: 1000 mm, Breite: 1000 mm

6.102,00


419972 - 419973

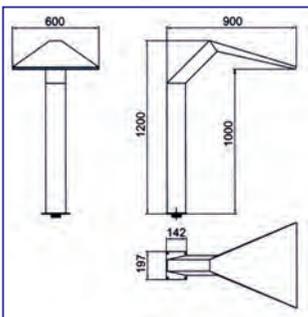


419974

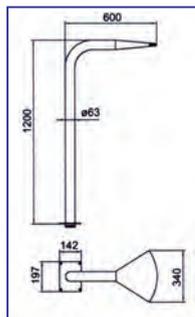


419975

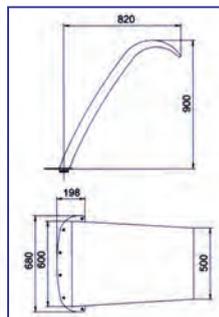


420129

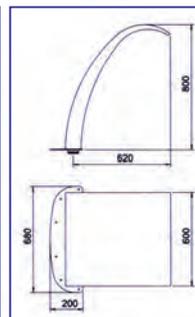

420130

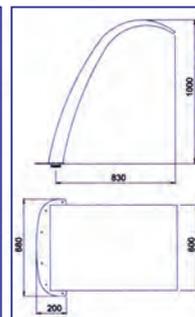

420131

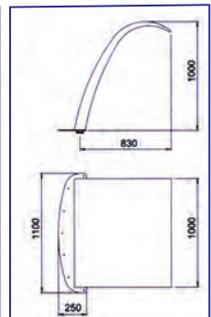


Attraktion	Abdeck-Rosette	Einbauteile Druckseite	Einbauteile Saugseite	Pumpe	Steuerbox
419972	419981	419983	420091	047196	407867
419973	419982	419983	420091	047196	407867
419974	419977	419983	420091	047190	417155
419975	-	419985	420091	047196	407867
420129	-	419985	420091	047196	407867
420130	-	419985	420091	047196	407867
420131	-	420135	420091	047196	407867

 **Achtung:** Die Wasserattraktionen beinhalten nicht die Einbauteile, Pumpe, Steuereinheit und das Ansaugsystem. Die pneumatische Schaltung beinhaltet: Steuerbox, Wanddurchführung mit Schalter und Foliendichtflansch.

WASSERATTRAKTIONEN V4A

€ Gruppe B
exkl. MWST.

Schwallrohre

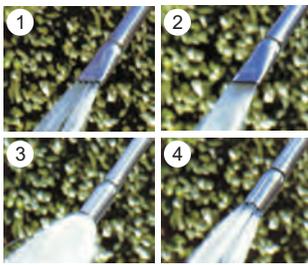

419968 **Schwallrohr V4A, ohne Spritzdüse** 1.316,00
Höhe: 1200 mm, Holm d = 50 mm
Material: **V4A**/AISI-316

405572 **Spritzdüse V4A, Nr. 1** 357,60

405573 **Spritzdüse V4A, Nr. 2** 357,60

405574 **Spritzdüse V4A, Nr. 3** 357,60

405575 **Spritzdüse V4A, Nr. 4** 357,60

419971 **Glockenstrahldusche V4A** 1.907,00
Höhe: 1200 mm, Holm d = 63 mm
Material: **V4A**/AISI-316

419970 **Schwallrohr V4A "Deluxe", flach** 1.777,00
Höhe: 800 mm, Holm d = 63 mm
Material: **V4A**/AISI-316



420132 **Schwallrohr V4A "Deluxe", rund** 2.021,00
Ausführung wie oben

420133 **Schwallrohr V4A "Deluxe", 6er-Strahl** 2.021,00
Ausführung wie oben

419968

419971

419970 - 420132 - 420133

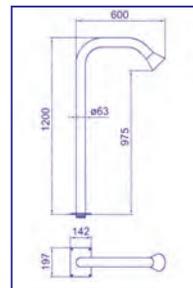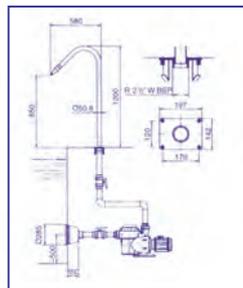

i Die pneumatische Schaltung beinhaltet: Steuerbox, Wanddurchführung mit Schalter und Foliendichtflansch.


Attraktion	Abdeck-Rosette	Einbauteile Druckseite	Einbauteile Saugseite	Pumpe	Steuerbox
419968	419976	419983	420091	04709	407868
419970	-	419983	420091	04709	407868
419971	419977	419983	420091	047190	417155
420132	-	419983	420091	04709	407868
420133	-	419983	420091	04709	407868



419976 **Abdeckrosette, d = 50 mm** 478,40
Material: **V4A**/AISI-316
für Schwallrohr poliert



419981 **Abdeckrosette, 600 mm** 490,50
Material: **V4A**/AISI-316
für Schwalldusche poliert



419977 **Abdeckrosette, d = 63 mm** 478,40
Material: **V4A**/AISI-316 poliert




419982 **Abdeckrosette, 600 mm** 490,50
Material: **V4A**/AISI-316
für Schwalldusche weiß

WASSERATTRAKTIONEN V4A


€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Schwallrohr D43

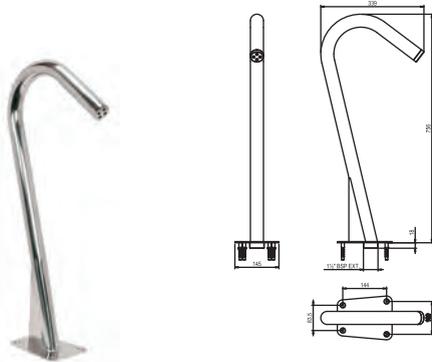


452242 **Edelstahlschwallrohr V4A, D43** 449,90
Höhe: 757 mm, Anschluss: 1 1/2" A.G.
mit vierstrahliger Düse,
es ist kein Betoneinbauteil notwendig.

Schwalldusche CORTINA 300

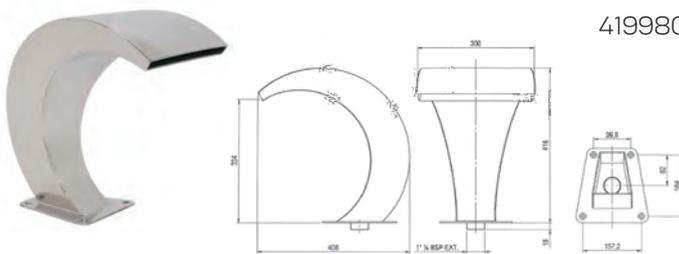


419980 **Schwalldusche V4A poliert, "Cortina 300"** 1.082,00
Breite: 350 mm, Höhe: 463 mm,
Anschluss: 1 1/2" A.G.,
ein Einbauteil wird nicht benötigt.
(sollte mit ca. 6 m³/h betrieben werden)
(W-061/119)

Schwalldusche CORTINA 500

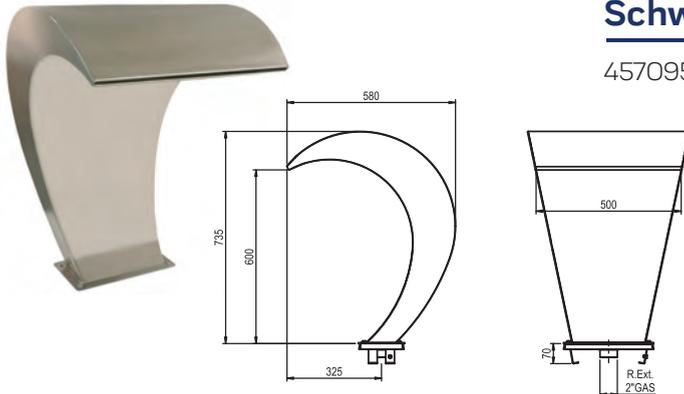


457095 **Schwalldusche V4A, "Cortina 500"** 2.161,00
Breite: 500 mm, Höhe: 700 mm,
inkl. Einbauteil 2".
(sollte mit ca. 14 m³/h betrieben werden)



Wasserfall

405577 **Wasserfall V4A** 682,00
Breite: 300 mm, Anschluss: 1 1/2"
Material: **V4A**/AISI-316

405578 **Wasserfall V4A**, wie oben jedoch 1.255,00
Breite: 600 mm, Anschluss: 2"

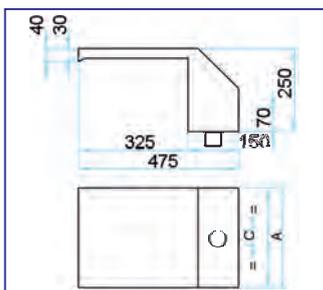

Attraktion	Einbauteile Saugseite	Pumpe	Steuerbox
405577	420091	04709	407868
405578	420091	047190	417155

i Achtung: Die Wasserattraktionen beinhalten keine Einbauteile, Pumpen, Steuereinheit und Ansaugsystem.

ASTRAL - WASSERATTRAKTIONEN - ZUBEHÖR V4A


€ Gruppe B
exkl. MWSt.

Betoneinbauteil Druckseite



- 419983 **Betoneinbauteil V4A, Druckseite für Betonbecken** 581,50
Material: V4A/AISI-316, R 2 1/2°,
mit Erdungsanschluss,
Rechteckig 197 x 142 mm
- 419985 **Betoneinbauteil V4A, Druckseite für Betonbecken** 929,80
Ausführung wie oben, jedoch
Breite: 680 mm
- 420135 **Betoneinbauteil V4A, Druckseite für Betonbecken** 1.461,00
Ausführung wie oben, jedoch
Breite: 1100 mm

Betoneinbauteil Saugseite

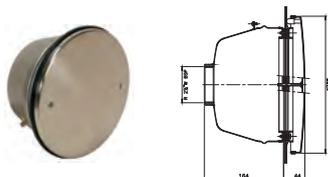

- 420091 **Betoneinbauteil V4A, Saugseite, für Folienbecken** 899,90
Material: V4A/AISI-316, R 2 1/2° I.G.,
komplett mit Antiwirbeldeckel d = 285 mm,
mit Dichtungen, Schrauben und Flanschsatz, max. 13,5 m³/h

Schaltkasten pneumatisch



- 407867 **Schaltkasten pneumatisch, 2,2 kW/ 400 V, 4,0 - 6,3 A,** 1.137,00
für Folienbecken. Zum Einschalten der Attraktionen vom Becken aus.
Lieferumfang: Schaltkasten, Wanddurchführung,
Pneumatikschalter aus V2A, inkl. Flanschsatz.
-  407868 **Schaltkasten pneumatisch, 0,45 kW/ 400 V, 1,0 - 1,6 A,** 1.137,00
Ausführung wie oben
- 417155 **Schaltkasten pneumatisch, 1,1 kW/ 400 V, 2,4 - 4,0 A,** 1.098,00
Ausführung wie oben

Pumpen Typ ATLAS ohne Vorfilter



- 490110 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter** 2.076,00
Leistung 4,0 kW / 10,3 A, Saug- und Druckanschluss DA 110
- 490120 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter** 2.284,00
detto jedoch Leistung 5,5 kW / 13,3 A
- 490130 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter** 2.697,00
detto jedoch Leistung 7,4 kW / 17,6 A
-  490140 **Jetpumpe ATLAS 230/400 V, ohne Vorfilter** 3.196,00
detto jedoch Leistung 9,2 kW / 23,3 A



Technische Details siehe Kapitel 5 - Seite 137

Pumpen Typ VICTORIA PLUS SILENT



Art.Nr.	PS	Volt	Abgabe KW	Aufnahme P1	Amp.	
04709	0,50	400 DS	0,43	0,60	1,20	444,80
047190	1,50	400 DS	1,10	1,40	2,60	610,20
047196	3,00	400 DS	2,05	2,40	4,50	693,00

PENTAIR - WASSERATTRAKTIONEN

€ Gruppe B
exkl. MWSt.**MagicStream™ Laminar**

Der **MagicStream™ Laminar** erzeugt völlig durchsichtige und einheitlich bewegende Wasserbögen, die entweder aus Ihrem Pooldeck oder aus den angrenzenden Bereichen Ihres Pools heraustreten. Nachts werden diese transluzenten Wasserstrahlen mit einer LED Lichtquelle in brillianen Farben angestrahlt.

Funktionsumfang:

- Wasserbögen können bis 2m Höhe erreichen und 2,5 m in Ihren Pool hineinragen.
- Die Montage erfolgt bündig mit Ihrem Deck oder einer anderen Oberfläche: keine unansehnlichen Kanten
- Farbeffekte in der Dunkelheit: entweder mit gleichbleibender Farbe oder einem Farbspektrum, das durchlaufen wird.
- Einfache Einstellung der Wasserstrahlen in vertikaler und horizontaler Richtung.
- Der MagicStream™ Laminar wird vollständig montiert und installationsfertig geliefert.

Zur Erzeugung spektakulärer Effekte in der Dunkelheit gehört eine LED Lichtmaschine zum Umfang. Alles was zu tun bleibt, ist die Verrohrung und die Leistungsversorgung über einen Pooltrafo 12V/ 100 W, Klebemuffe DA 32.



🕒 03775 **MagicStream™ Laminar** (580001 T-EU) 1.472,00
Keine Pumpe im Lieferumfang enthalten!

**MagicFalls™ Water Falls**

- Die Schönheit und Faszination von herabstürzendem Wasser
- Wasserfälle können Ihren Pool in einen atemberaubenden Blickfang verwandeln
- Sie können verschiedene Effekte wählen: Sheet, Rainfall
- Druckwerte: für jeweils 300mm Wasserbreite min. 2,3m³/h; empfohlen wird ein Durchfluss von 3,5m³/h je 300mm Breite
- Alle Anschlüsse 1,5" (ABS), 50mm Steckadapter (PVC) wird mitgeliefert.
- salzwasserbeständig



🕒 03780 **MagicFalls™ SHEET 300mm** (581201FSW-EU) 438,70
 🕒 03781 **MagicFalls™ SHEET 600mm** (581202FSW-EU) 549,60
 🕒 03782 **MagicFalls™ SHEET 900mm** (581203FSW-EU) 673,30
 🕒 03783 **MagicFalls™ Rainfall 300mm** (581201FRW-EU) 558,90
 🕒 03784 **MagicFalls™ Rainfall 600mm** (581202FRW-EU) 670,30
 🕒 03785 **MagicFalls™ Rainfall 900mm** (581203FRW-EU) 788,20